


**PINZE
E ROTATORI**

Bedendo
*costruzioni meccaniche dal
1900*

Da oltre 40 anni al servizio del taglio spacco legna da ardere

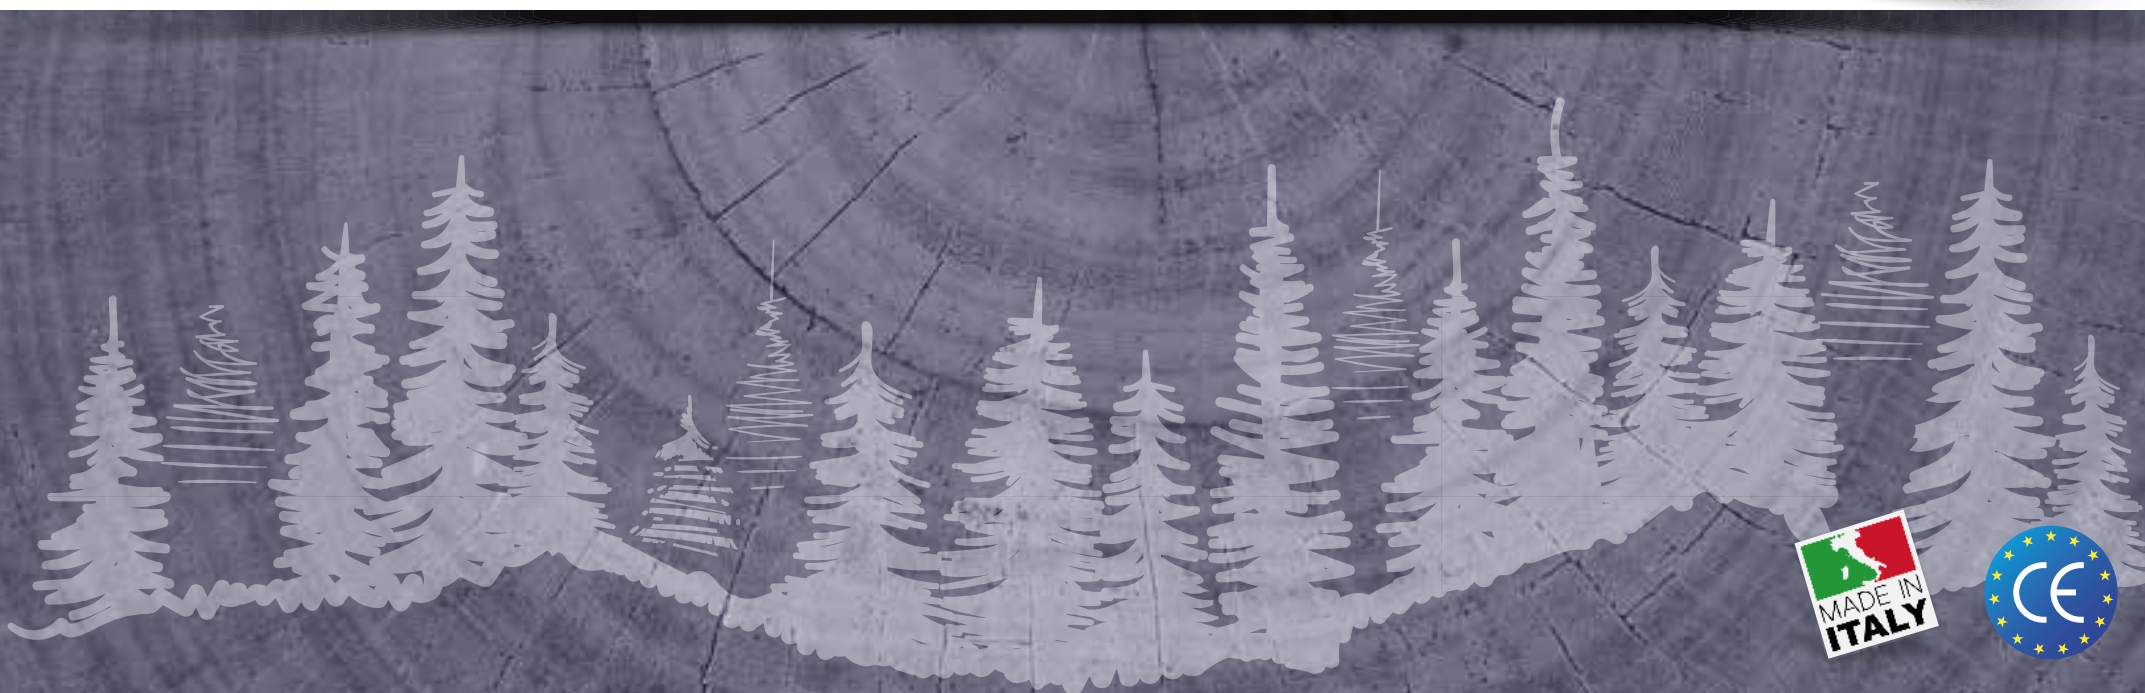

La Nostra Storia

Una lunga storia quella della Ditta Bedendo, iniziata i primi del '900 da Aristodemo Bedendo, nonno di Giuseppe e trisavolo di Marco, attuali titolari, che in un piccolo laboratorio di Colombano, frazione di Badia Polesine - Rovigo, metteva insieme i primi carri in legno a traino animale.

Da oltre 40 anni l'azienda Bedendo Costruzioni Meccaniche S.r.l. si dedica alla progettazione e costruzione di macchine agricole e forestali per il taglio e spacco della legna da ardere ma i suoi rimorchi rimangono ancora oggi al lavoro nei campi.

La stessa cura e attenzione alla qualità di Aristodemo si trova oggi nella produzione della Bedendo Costruzioni Meccaniche S.r.l. con articoli studiati e realizzati per durare nel tempo.

Oltre alle tradizionali seghe a nastro, spaccalegna, spaccatronchi e macchine combinate (sega con spaccalegna) prodotte nella nostra sede con marchio Saetta il catalogo si è ampliato con l'aggiunta di una vasta gamma di nastri trasportatori, pinze forestali, caricatori e un'ampia scelta di ricambistica in pronta consegna disponibile nel sito [ecommerce saettastore.it](http://ecommerce.saettastore.it).

Assistenza al cliente, puntualità e cortesia sono le armi vincenti di un'azienda che guarda al proprio futuro conservando i valori del passato.

Bedendo
costruzioni meccaniche *dal 1900*



Acquista in un lampo!



Indice

PINZE A PUNTE CHIUSE

Pinza SP800

Pinza Light

Pinza Standard

Pinza Chele Rinforzate

Pinza Imex 700

Pinze Imex 700 con Chele Rinforzate



PINZE A PUNTE APERTE

Pinza Imex 700 con Chele Rinforzate



BENNE A POLIPO

1000 HD, 1000 HD prolungato, HD140

ROTATORI FERRARI/FORMIKO

Rotatori ad albero

Rotatori flangiati



ACCESSORI

Flangia adattatrice per rotatori ad albero

Kit tubi idraulici

Valvola di blocco e raccordi

Accessori benne a polipo

Piastre e attacchi






NEW!


PINZA STANDARD SP800



Modello	Rotatori consigliati							
SP 800	FR 15	FHR 1.000L						



Modello	SP 800
Cap. m ³	0,08
Portata Kg	500
Peso Kg	32
Max Bar	180
Ton.	0,8-1,5
A	360 mm
B	570 mm
C	70 mm
D	600 mm
E	800 mm
F	560 mm
G	260 mm

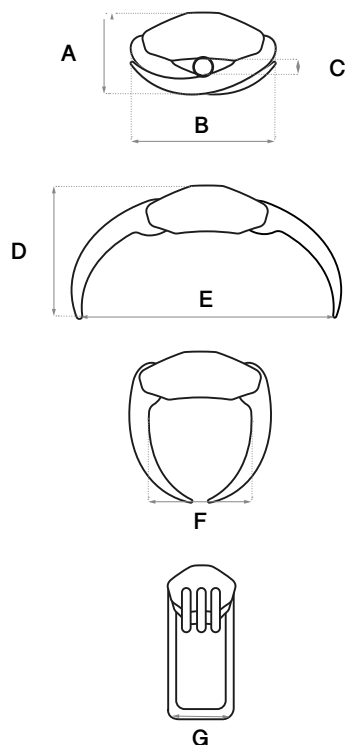

Modello	SP 1000
Cap. m ³	0,15
Portata Kg	600
Peso Kg	50
Max Bar	180
 Ton.	0,9 - 1,6
A	420 mm
B	590 mm
C	55 mm
D	595 mm
E	1000 mm
F	430 mm
G	375 mm


PINZA LIGHT SP1000



	Modello	Rotatori consigliati							
	SP 1000	FR 15	FHR 1.000L	FR 35 F	FHR 3L	FR 35 F	FHR 35F		




PINZA STANDARD SP 1000/1300/1500

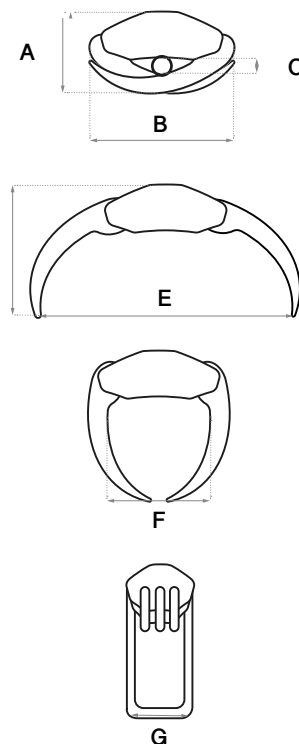

	Modello	Rotatori consigliati							
	SP 1000	FR 15	FR 1.000L	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 35F		
	SP 1300	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 3SF	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF
	SP 1500	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF				

Modello	SP 1000	SP 1300	SP 1500
Cap. m ³	0,15	0,20	0,30
Portata Kg	800	1500	2500
Peso Kg	70	115	155
Max Bar	200	200	200
 Ton.	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 5,0
A	420 mm	490 mm	590 mm
B	590 mm	750 mm	860 mm
C	55 mm	120 mm	130 mm
D	595 mm	670 mm	825 mm
E	1000 mm	1350 mm	1510 mm
F	430 mm	580 mm	680 mm
G	375 mm	440 mm	490 mm

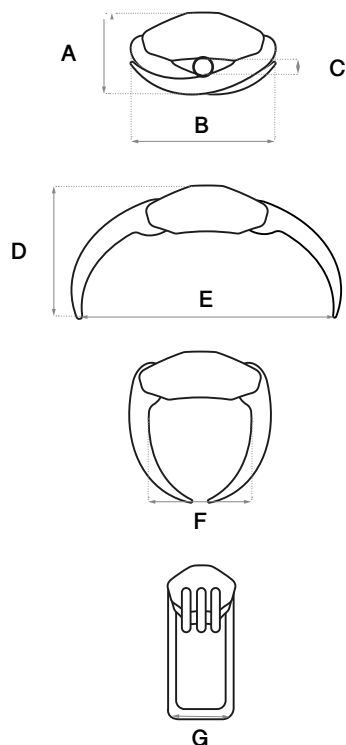

PINZA CHELE RINFORZATE SP 1000/1300/1500




Modello	SP 1000	SP 1300	SP 1500
Cap. m ³	0,15	0,20	0,30
Portata Kg	800	1500	2500
Peso Kg	75	125	165
Max Bar	200	200	200
 Ton.	1,5 - 2,0	2,5 - 3,5	3,5 - 5,5
A	420 mm	490 mm	590 mm
B	590 mm	750 mm	860 mm
C	55 mm	120 mm	130 mm
D	595 mm	670 mm	825 mm
E	1000 mm	1350 mm	1510 mm
F	430 mm	580 mm	680 mm
G	375 mm	440 mm	490 mm

	Modello	Rotatori consigliati							
	SP 1000	FR 15	FR 1.000L	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 35F		
	SP 1300	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 3SF	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF
	SP 1500	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF				




PINZA IMEX 700

SP 1000/1300/1500/1800

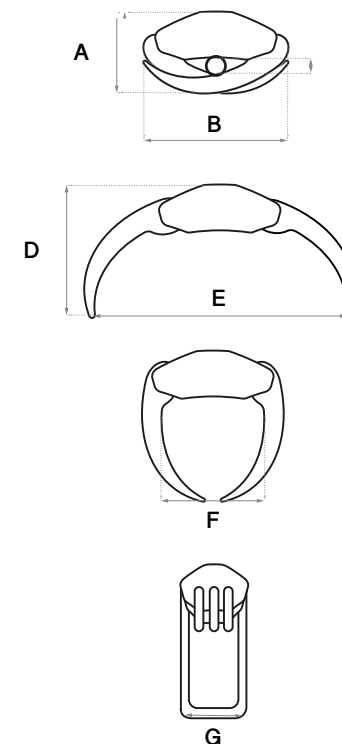

	Modello	Rotatori consigliati							
	SP 1000	FR 15	FHR 1.000L	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 3SF		
	SP 1300	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 3SF	FR 50	FHR 4.5L	FR50 F	FHR 4.5SF
	SP 1500	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF				
	SP 1800	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF				

Modello	SP 1000	SP 1300	SP 1500	SP 1800
Cap. m ³	0,15	0,20	0,30	0,40
Portata Kg	800	1500	2500	4000
Peso Kg	70	115	155	300
Max Bar	200	200	200	200
 Ton.	1,5 - 2,0	2,5 - 3,0	3,0 - 5,0	8,0 - 13,0
A	420 mm	490 mm	590 mm	660 mm
B	590 mm	750 mm	860 mm	1020 mm
C	55 mm	120 mm	130 mm	100 mm
D	595 mm	670 mm	825 mm	840 mm
E	1000 mm	1350 mm	1510 mm	1950 mm
F	430 mm	580 mm	680 mm	700 mm
G	375 mm	440 mm	490 mm	480 mm

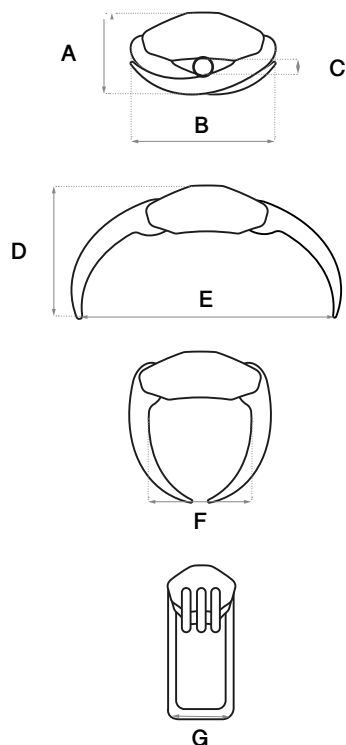

PINZA IMEX 700 CHELE RINFORZATE SP1000/1300/1500/1800




Modello	SP 1000	SP 1300	SP 1500	SP 1800
Cap. m ³	0,15	0,20	0,30	0,40
Portata Kg	800	1500	2500	4000
Peso Kg	75	125	165	315
Max Bar	200	200	200	200
 Ton.	1,5 - 2,0	2,5 - 3,0	3,0 - 5,0	8,0 - 13,0
A	420 mm	490 mm	590 mm	660 mm
B	590 mm	750 mm	860 mm	1020 mm
C	55 mm	120 mm	130 mm	100 mm
D	595 mm	670 mm	825 mm	840 mm
E	1000 mm	1350 mm	1510 mm	1950 mm
F	430 mm	580 mm	680 mm	700 mm
G	375 mm	440 mm	490 mm	480 mm

	Modello	Rotatori consigliati							
	SP 1000	FR 15	FHR 1.000L	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 3SF		
	SP 1300	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 3SF	FR 50	FHR 4.5L	FR50 F	FHR 4.5SF
	SP 1500	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF				
	SP 1800	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF				




PINZA IMEX 700 CHELE RINFORZATE SP 1000/1300/1500/1800

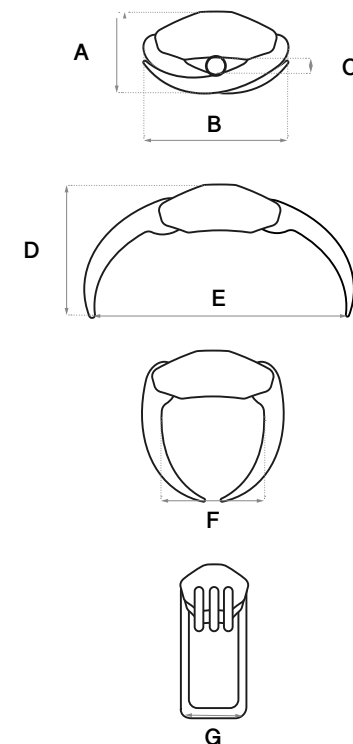

	Modello	Rotatori consigliati							
	SP 1000	FR 15	FHR 1.000L	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 3SF		
	SP 1300	FR 35	FHR 3L	FR 35 F	FHR 3SF	FR 50	FHR 4.5L	FR50 F	FHR 4.5SF
	SP 1500	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF				
	SP 1800	FR 50	FHR 4.5L	FR 50 F	FHR 4.5SF				

Modello	SP 1000	SP 1300	SP 1500	SP 1800
Cap. m ³	0,15	0,20	0,30	0,40
Portata Kg	800	1500	2500	4000
Peso Kg	70	115	155	300
Max Bar	200	200	200	200
 Ton.	1,5 - 2,0	2,5 - 3,0	3,0 - 5,0	8,0 - 13,0
A	420 mm	490 mm	590 mm	660 mm
B	590 mm	750 mm	860 mm	1020 mm
C	55 mm	120 mm	130 mm	100 mm
D	595 mm	670 mm	825 mm	840 mm
E	1000 mm	1350 mm	1510 mm	1950 mm
F	430 mm	580 mm	680 mm	700 mm
G	375 mm	440 mm	490 mm	480 mm

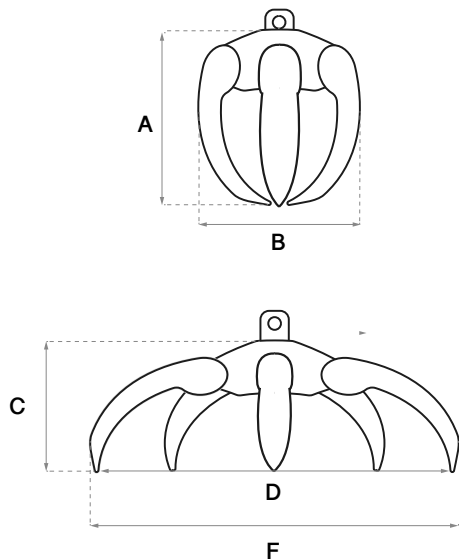

HD 1000/140



Modello	HD 1000	HD 1000 prolungato	HD 140
Peso Kg	95	105	230
Max Bar	200	200	200
N° Pale	5	5	5
A	570 mm	670 mm	765 mm
B	600 mm	720 mm	830 mm
C	450 mm	450 mm	600 mm
D	1000 mm	1150 mm	1430 mm
E	42 mm	42 mm	42 mm
F	850 mm	1000 mm	1280 mm

Made in Italy



BENNE A POLIPO



FR 15



FR 35







FR 50



NEW!

FR 55

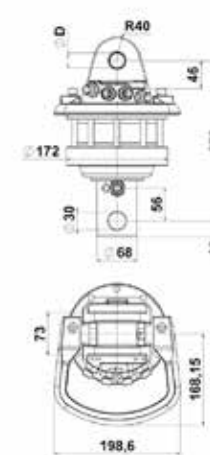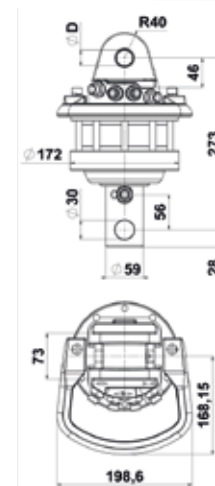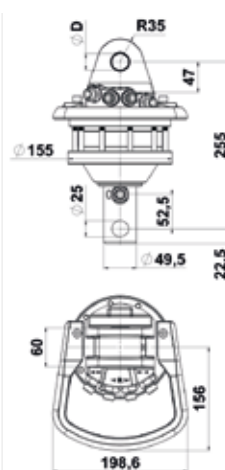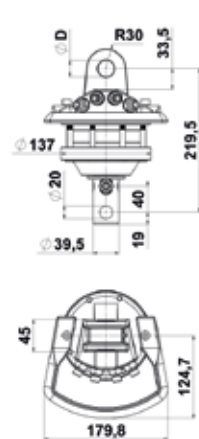

Modello	CARICO STATICO KG	CARICO DINAMICO KG	PESO KG	PRESSIONE Bar	ROTAZIONE	COPPIA Nm	PORTATA l/min	D mm
FR 15	1200	600	10	250	360° cont.	500	10	25
FR 35	3500	1750	17	250	360° cont.	900	20	25
FR 50	5000	2500	25	250	360° cont.	1100	20	25
FR 55	5500	2700	28	250	360° cont.	1300	20	25

ROTATORI FERRARI



FR 85 SX



NEW!





FR 85 SX/2



FR 128 SX



FR 128 SX/2

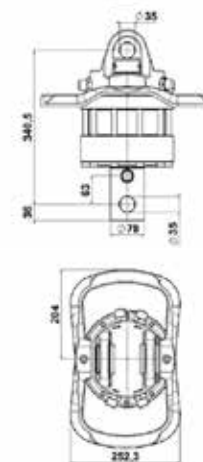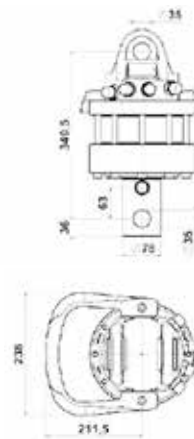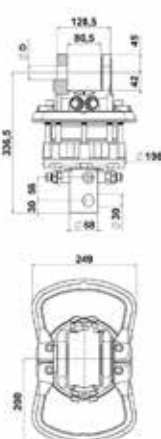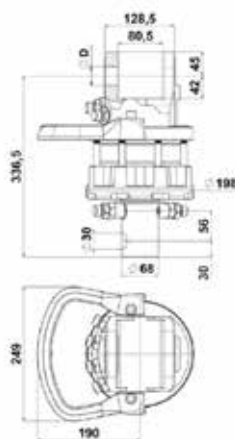

Modello	CARICO STATICO KG	CARICO DINAMICO KG	PESO KG	PRESSIONE Bar	ROTAZIONE	COPPIA Nm	PORTATA l/min	D mm
FR 85 SX	7000	3500	36	250	360° cont.	1900	25	35
FR 85 SX/2	7000	3500	36	250	360° cont.	1900	25	35
FR 128 SX	12000	6000	48	250	360° cont.	2700	30	35
FR 128 SX/2	12000	6000	48	250	360° cont.	2700	30	35



NEW!

FHR 1000L



NEW!

FHR 3L







NEW!

FHR 3FL4







NEW!

FHR 4.5L

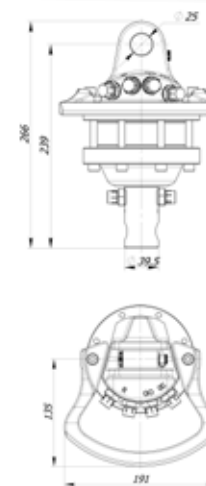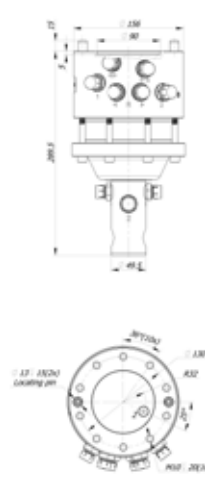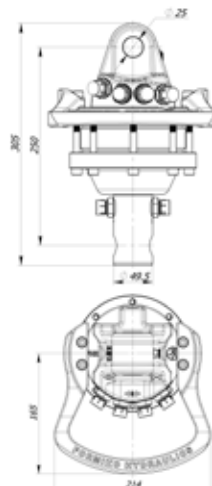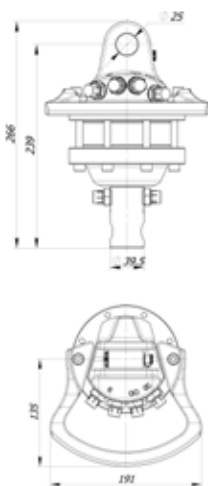

Modello	CARICO STATICO KG	CARICO DINAMICO KG	PESO KG	PRESSIONE Bar	ROTAZIONE	COPPIA Nm	PORTATA l/min	D mm
FHR 1000L	1000	500	12	250	360° cont.	350	10	25
FHR 3L	3000	1500	18	250	360° cont.	900	20	25
FHR 3FL4	3000	1500	18	250	360° cont.	900	20	
FHR 4.5L	4500	2250	24	250	360° cont.	1200	20	25

ROTATORI FORMIKO

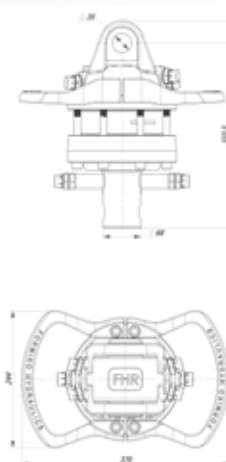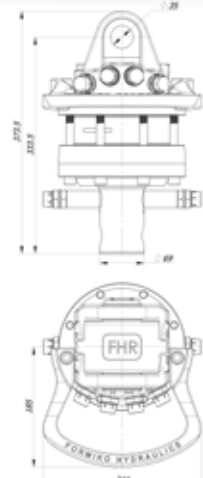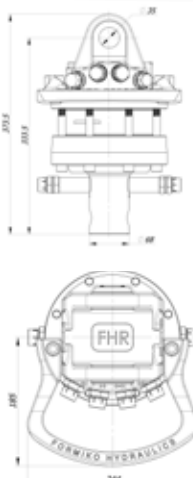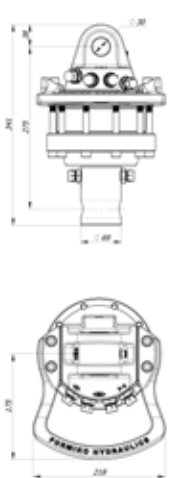

Modello	CARICO STATICO KG	CARICO DINAMICO KG	PESO KG	PRESSIONE Bar	ROTAZIONE	COPPIA Nm	PORTATA l/min	D mm
FHR 5.500L	5500	3250	29	250	360° cont.	1300	22	30
FHR 6LD1-68	6000	3000	37	250	360° cont.	1850	25	35
FHR 6LD1-69	6000	3000	39	250	360° cont.	1850	25	35
FHR 6LD2-68	6000	3000	39	250	360° cont.	1850	25	35





FR 35 F



FR 50 F













FR 50 F S6X



NEW! FR 55 F



FR 85 SXF



Modello	CARICO STATICO KG	CARICO DINAMICO KG	PESO KG	PRESSIONE Bar	ROTAZIONE	COPPIA Nm	PORTATA l/min	D mm
FR 35 F	3500	1750	22	250	360° cont.	900	20	25
FR 50 F	5000	2500	28	250	360° cont.	1100	20	25
FR 50 F S6X	5000	2500	36	250	360° cont.	1100	20	25
FR 55 F	5500	2700	33	250	360° cont.	1300	20	25
FR 85 SXF	7000	3500	41	250	360° cont.	1900	25	35

ROTATORI FERRARI



NEW!









FR 85 SXF/2

FR 128 SXF

NEW!

FR 128 SXF/2

FR 128 F S6X



Modello	CARICO STATICO KG	CARICO DINAMICO KG	PESO KG	PRESSIONE Bar	ROTAZIONE	COPPIA Nm	PORTATA l/min	D mm
FR 85 SXF/2	7000	3500	41	250	360° cont.	1900	25	35
FR 128 SXF	12000	6000	56	250	360° cont.	2700	30	35
FR 128 SXF/2	12000	6000	56	250	360° cont.	2700	30	35
FR 128 S6X	12000	6000	78	250	360° cont.	2900	30	45



NEW!

FHR 3SF








NEW!

FHR 4.5SF



NEW!

FHR 5.500SF



Modello	CARICO STATICO KG	CARICO DINAMICO KG	PESO KG	PRESSIONE Bar	ROTAZIONE	COPPIA Nm	PORTATA l/min	D mm
FHR 3SF	3000	1500	24	250	360° cont.	900	20	25
FHR 4.5SF	4500	2300	29	250	360° cont.	1200	20	25
FHR 5.500SF	5500	3250	36	250	360° cont.	1300	22	30



NEW!

FHR 6FD1



NEW!




FHR 6FD2



NEW!

FHR 6FF4X

ROTATORI FORMIKO

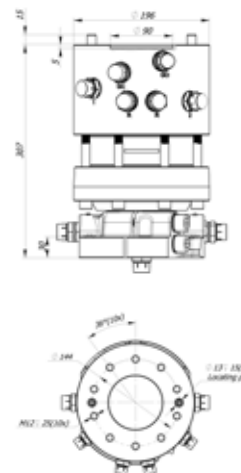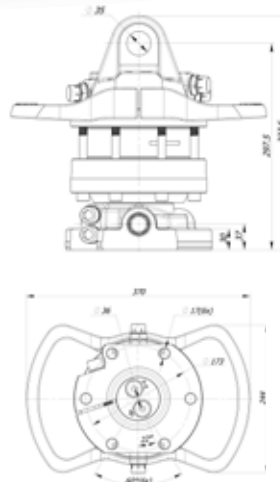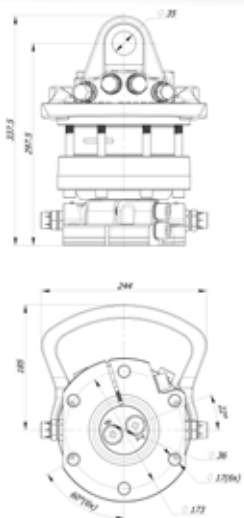

Modello	CARICO STATICO KG	CARICO DINAMICO KG	PESO KG	PRESSIONE Bar	ROTAZIONE	COPPIA Nm	PORTATA l/min	D mm
FHR 6FD1	6000	3000	45	250	360° cont.	1850	25	35
FHR 6FD2	6000	3000	47	250	360° cont.	1850	25	35
FHR 6FF4X	6000	3000	57	300	360° cont.	1850	25	





NEW!

FHR 10FD1



NEW!







FHR 10FD2



NEW!

FHR 16FD1

ROTATORI FORMIKO



Modello	CARICO STATICO KG	CARICO DINAMICO KG	PESO KG	PRESSIONE Bar	ROTAZIONE	COPPIA Nm	PORTATA l/min	D mm
FHR 10FD1	10000	5000	63	250	360° cont.	2800	30	35
FHR 10FD2	10000	5000	64	250	360° cont.	2800	30	35
FHR 16FD1	16000	8000	72	250	360° cont.	3400	40	45



FLANGIA ADATTATRICE PER ROTATORI AD ALBERO

**FLANGIA DIAMETRO
40/50/60 MM**



KIT TUBI IDRAULICI

**TUBI OLEODINAMICI
PER ROTATORI**



VALVOLA DI BLOCCO E RACCORDI

**PER PINZE
SP 1000, SP 1300, SP 1500
SP 1800**





ACCESSORI BENNE A POLIPO

KIT STANDARD TUBAZIONI



**ADATTATORE CR PER PINZE CON
CREMAGLIERA SPINGITRONCO**



ATTACCHI FORCELLA



ADATTATORI CON SNODO



ADATTATORI CANGINI

PIASTRE E ATTACCHI



INSERTO CON PRESA PER CARICHI VERTICALI

Inserto per escavatore per la rimozione di pali e piccoli arbusti



PINZE CESCOIE

Pinza Cesioia Saetta

200 cm - forza chiusura 20t - per escavatori 2,5-8t

300 cm - forza chiusura 50t - per escavatori 8-14t

400 cm - forza chiusura 70t - per escavatori 14-24t

500 cm - forza chiusura 110t - per escavatori 23-30t



BENNE GRIGLIATE

27-38 e 80-100 quintali



Bedendo
costruzioni meccaniche *dal*
1900



Via Cà Mignola Nuova, 1698

Badia Polesine (RO) Tel. 0425 51077

Direzione

marco.bedendo@bedendocostruzioni.it

Commerciale

info@bedendocostruzioni.it

Sito web

www.bedendocostruzioni.it

E-commerce

www.saettastore.it

