

NASTRO 4X250

LA POSIZIONE DEL MOTORE PUÒ ESSERE
SIA SUPERIORE CHE INFERIORE


CHIUSO
FRONTALE

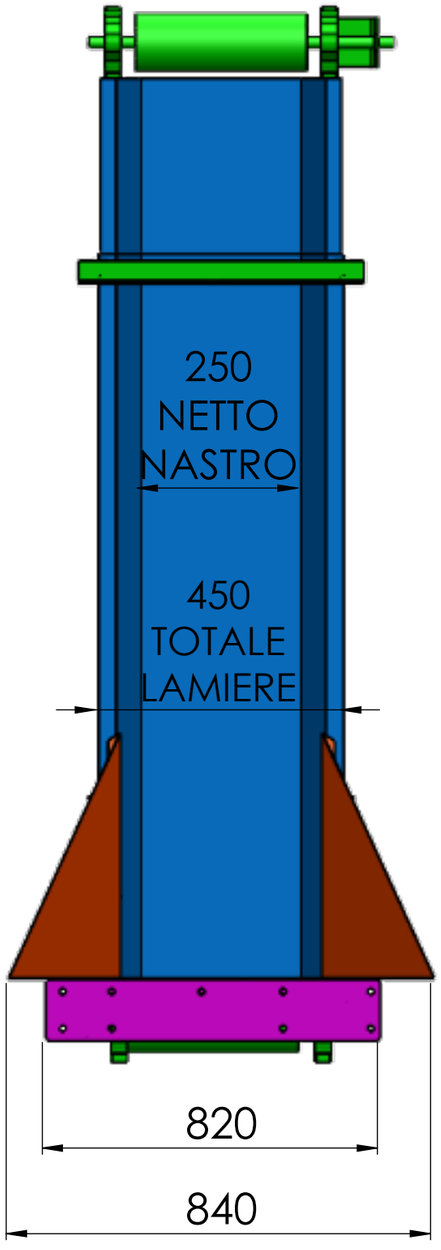

CHIUSO
LATERALE

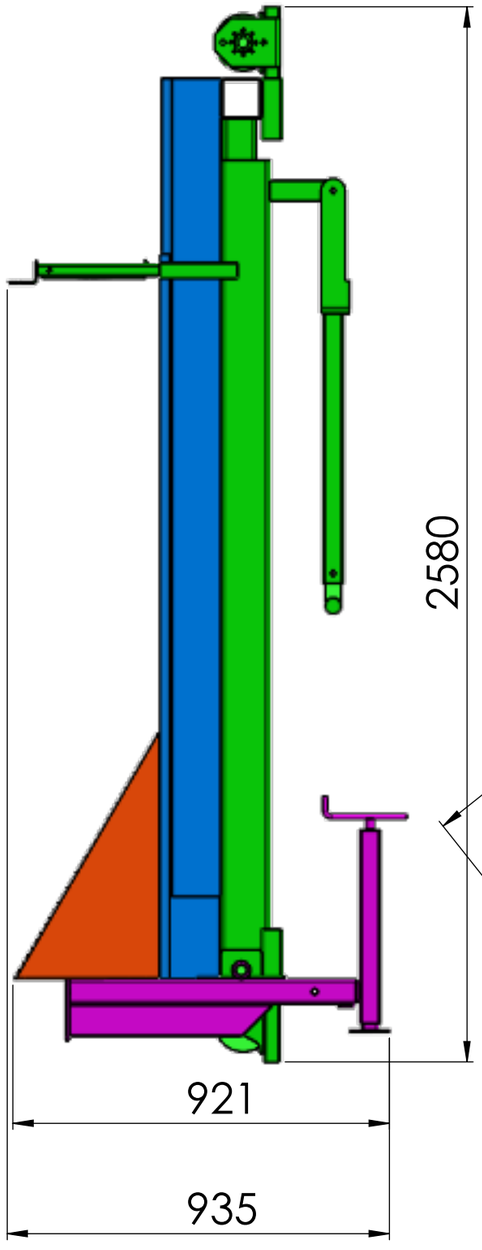

APERTO
LATERALE

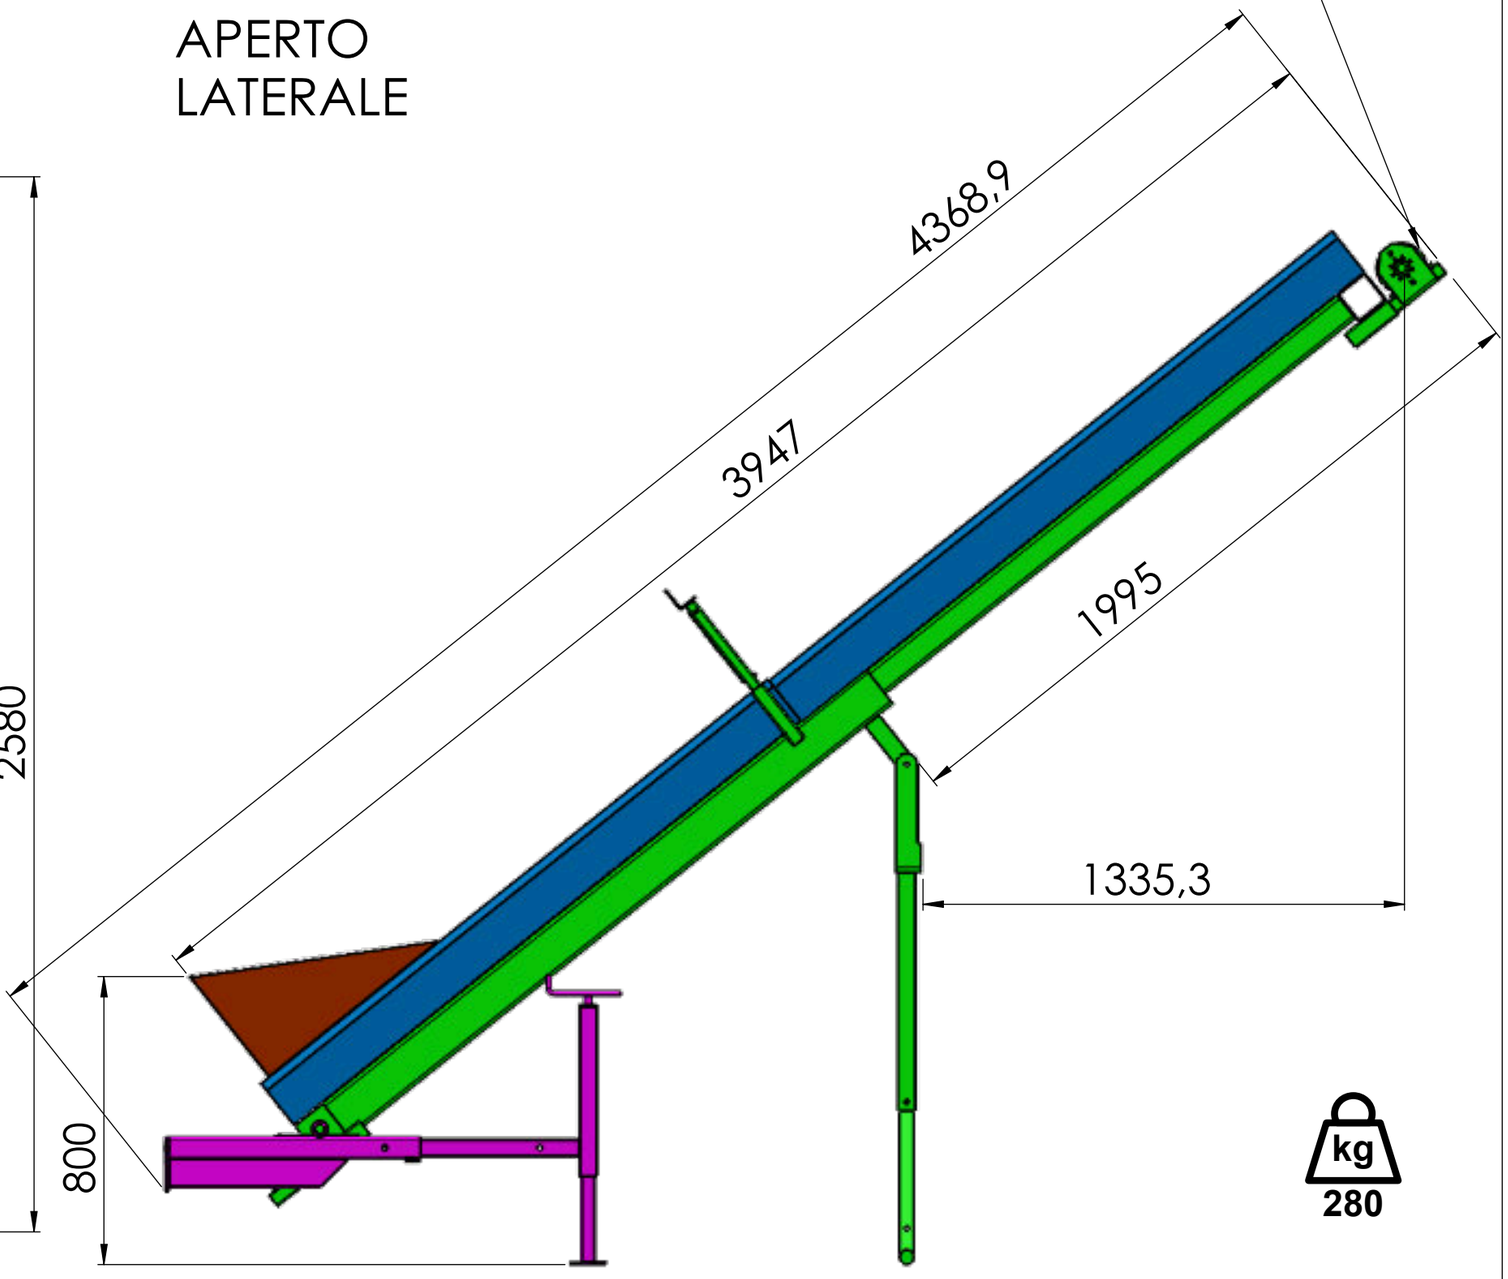

kg
280


Bedendo costruzioni meccaniche

Saetta


NASTRO 4X400

LA POSIZIONE DEL MOTORE PUÒ ESSERE
SIA SUPERIORE CHE INFERIORE


CHIUSO FRONTALE

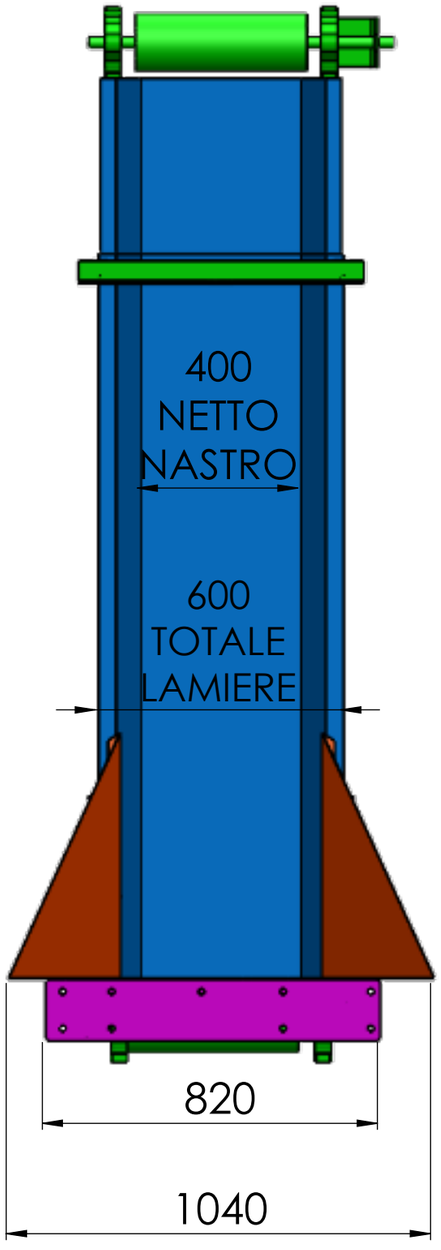

CHIUSO LATERALE

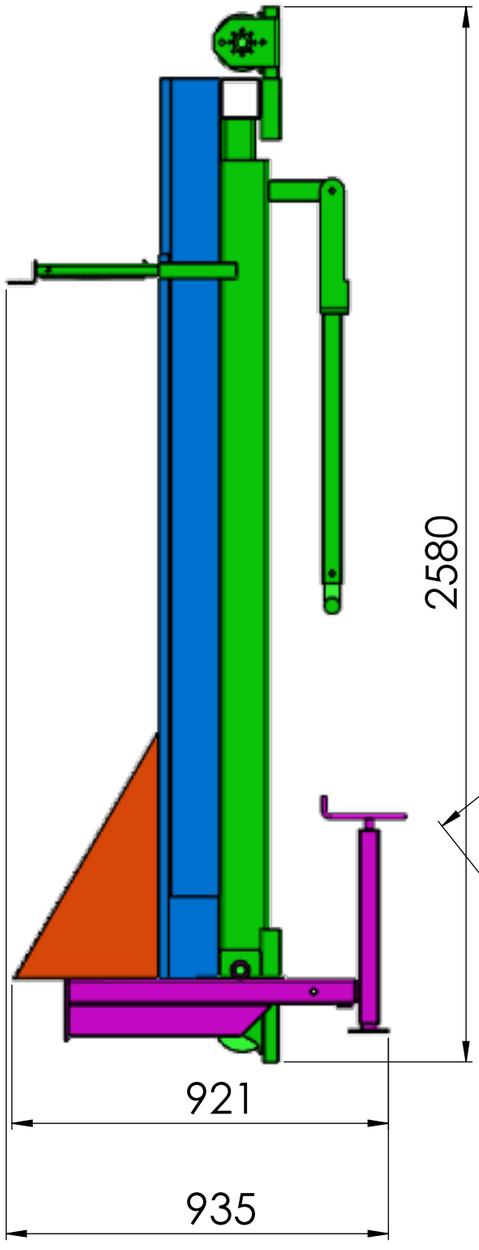

APERTO LATERALE

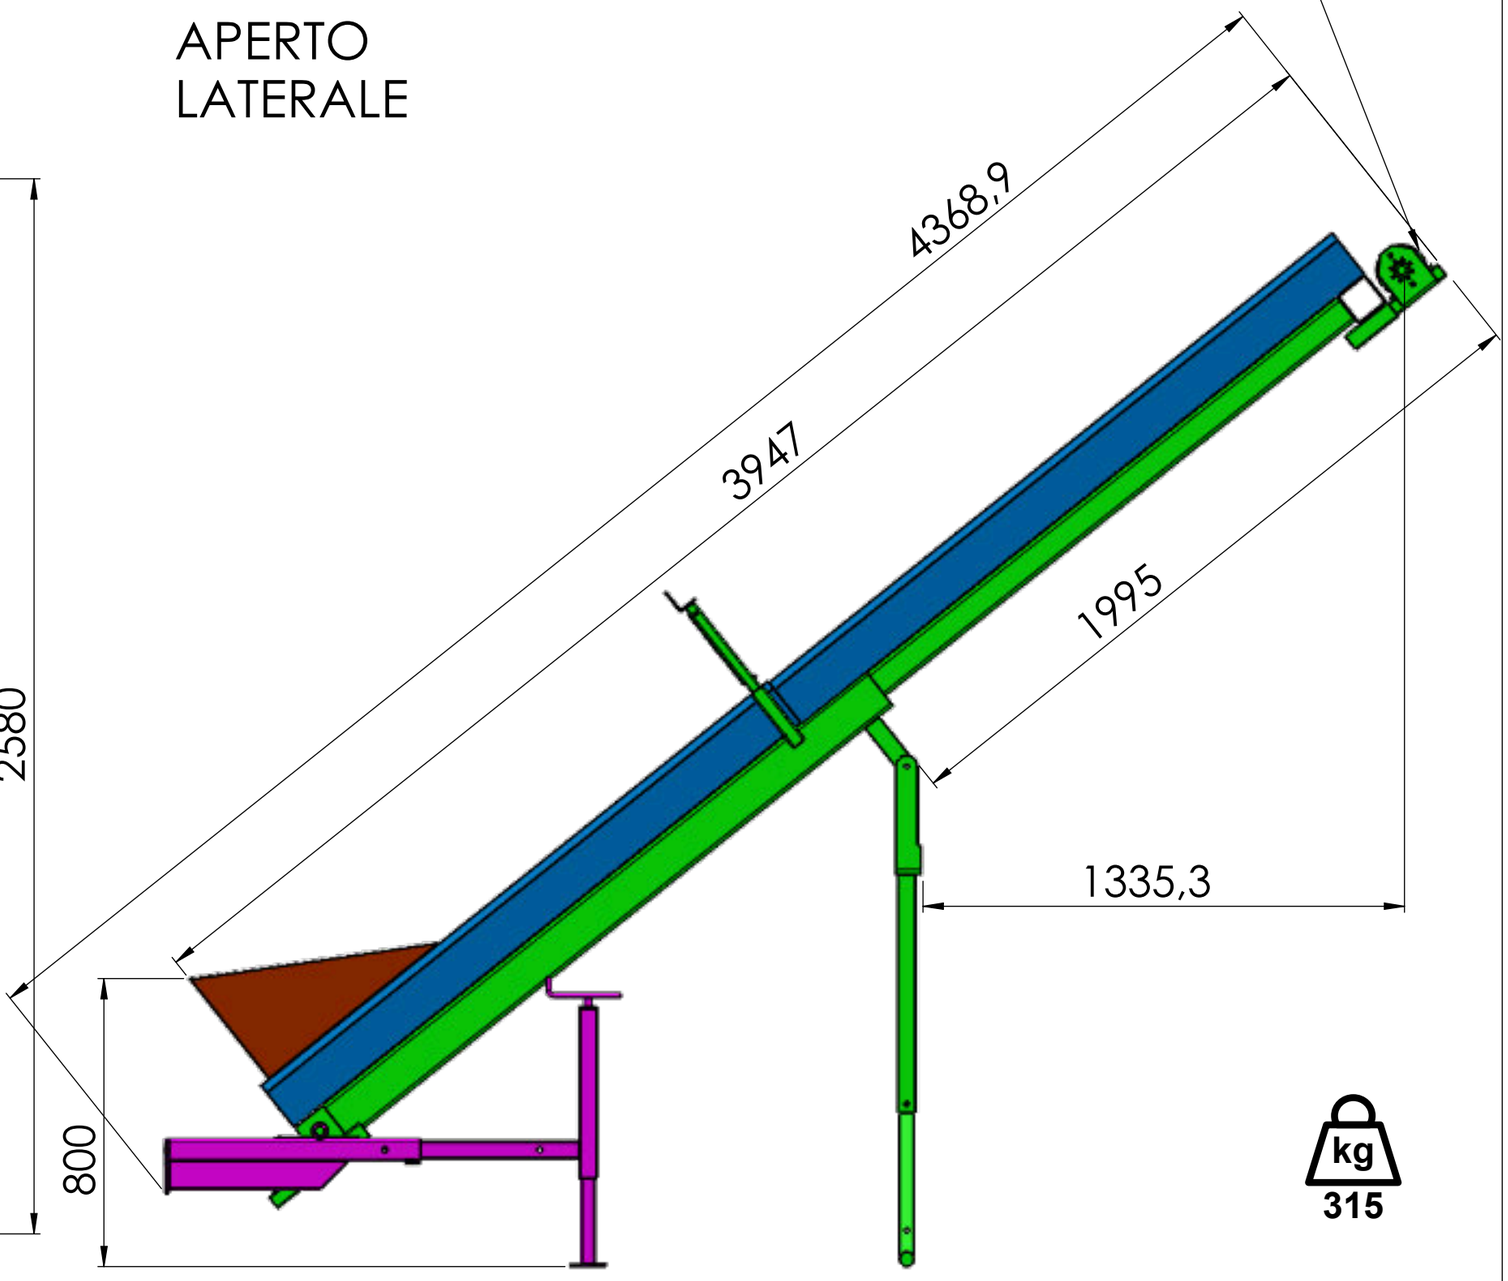

kg
315


Bedendo costruzioni meccaniche

Saetta


NASTRO 5X250

LA POSIZIONE DEL MOTORE PUÒ ESSERE
SIA SUPERIORE CHE INFERIORE


CHIUSO
FRONTALE

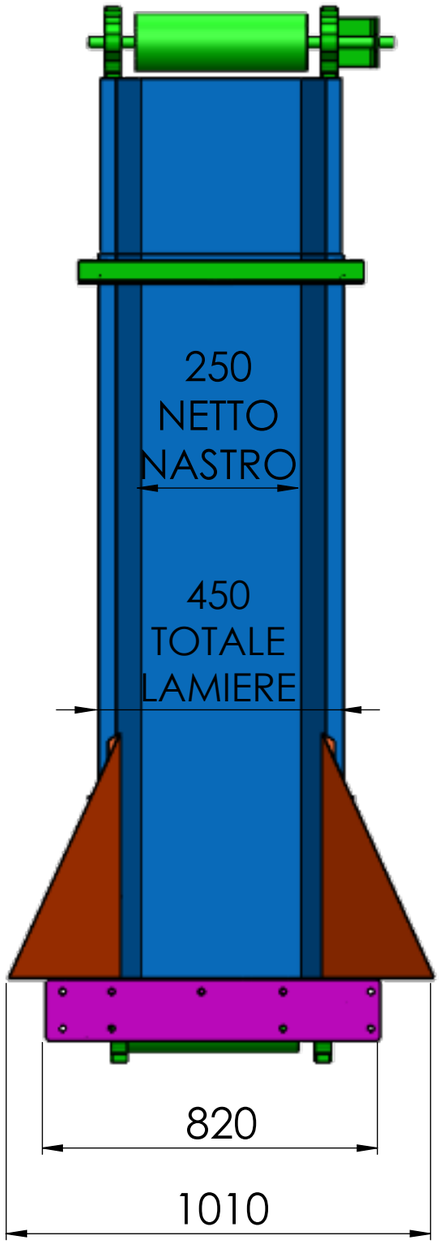

CHIUSO
LATERALE

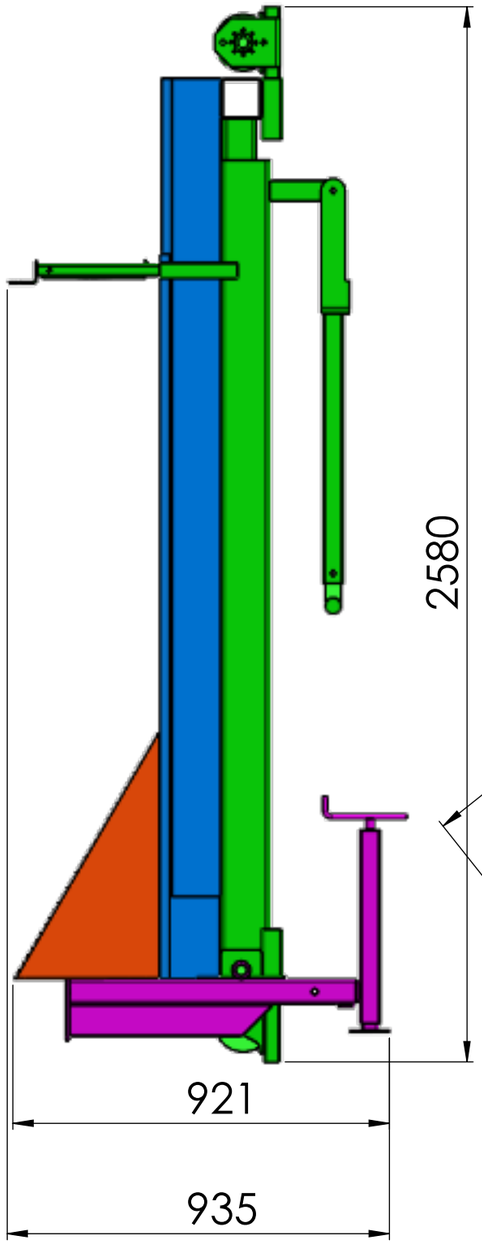

APERTO
LATERALE

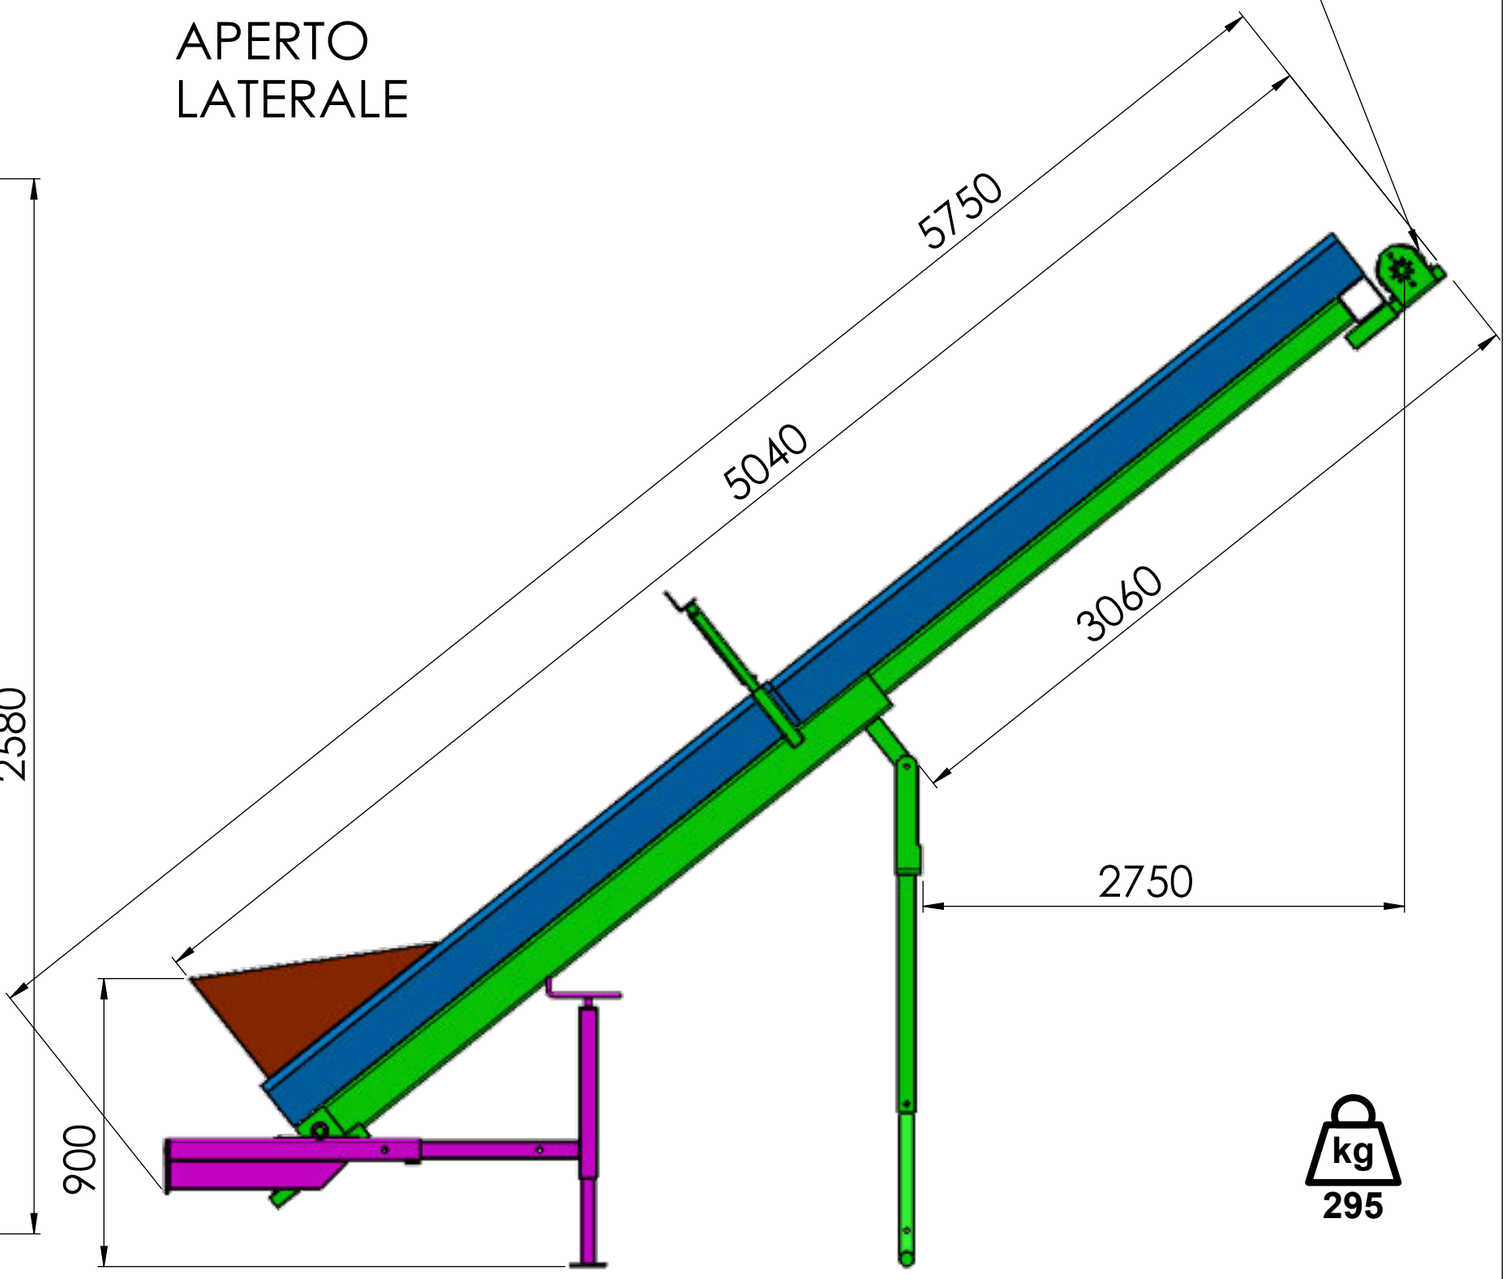

kg
295

BEDENDO costruzioni meccaniche

Saetta


NASTRO 5X400

LA POSIZIONE DEL MOTORE PUÒ ESSERE
SIA SUPERIORE CHE INFERIORE


CHIUSO
FRONTALE



CHIUSO
LATERALE

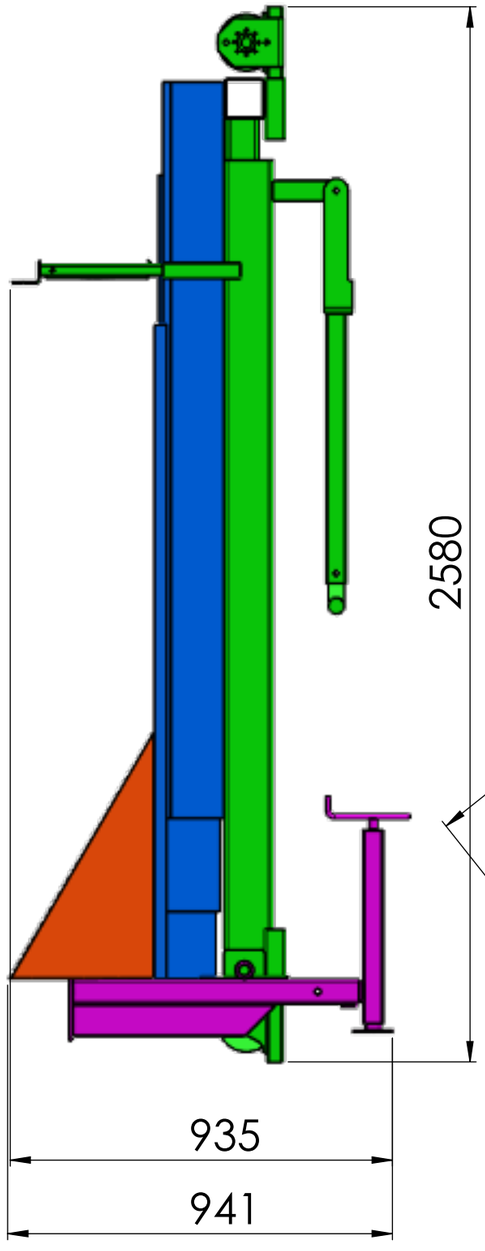

APERTO
LATERALE

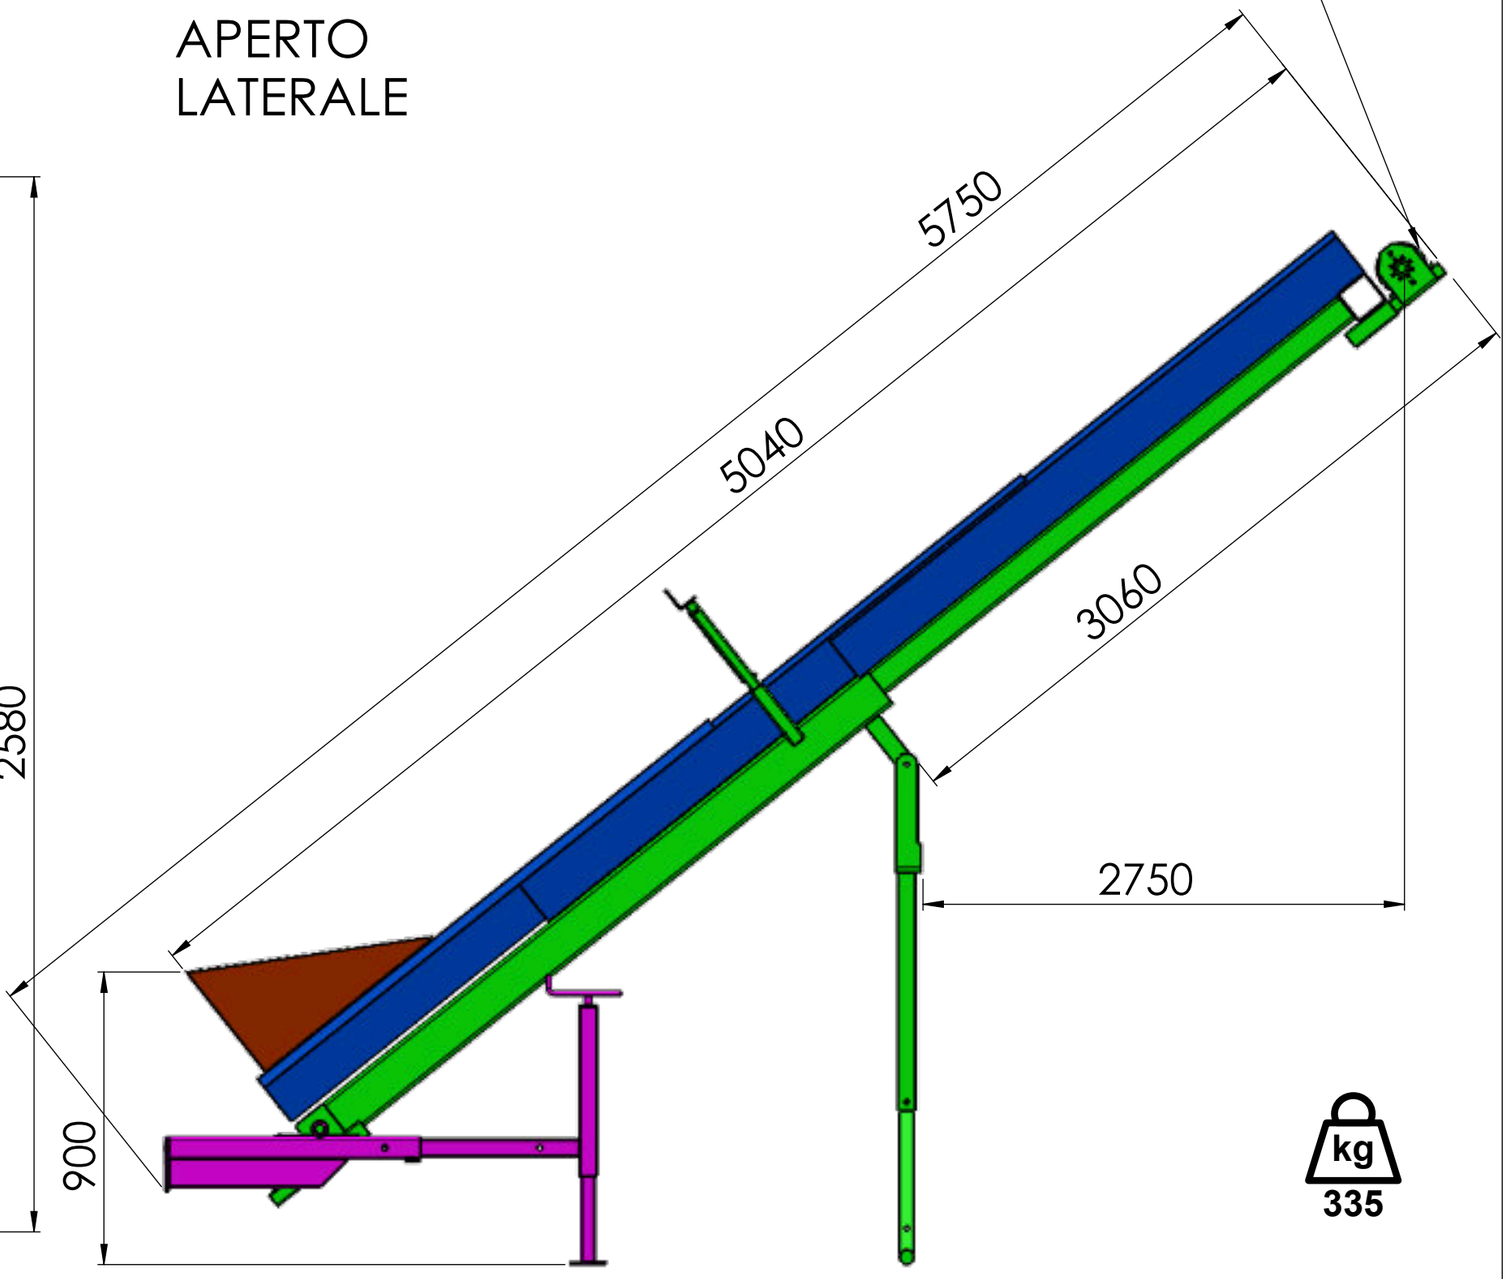

kg
335

Bedendo costruzioni meccaniche

Saetta